



Lâmpada Inteligente



Brilho
810Lm

Manual de
instruções

01


Faça o download do aplicativo AGL home na App Store ou no Google Play.



Download on the
App Store




ANDROID APP ON
Google Play

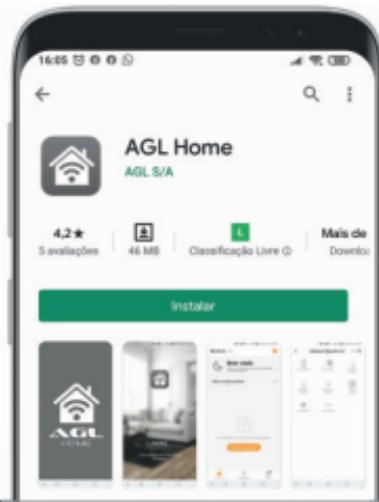

02 Login / Registro

Depois de baixar o aplicativo gratuito AGL Home na Apple Store ou Play Store, crie uma nova conta seguindo estas etapas:

1. Pressione "Login"
 2. Selecione o código do seu país, digite o endereço de e-mail que você deseja usar para fazer login e pressione "Obter Código de Autenticação"
 3. Digite o código que você recebeu pelo email, defina sua senha pessoal e pressione "Concluído"
- Agora você pode acessar as páginas para a criação da sua Smart Home.

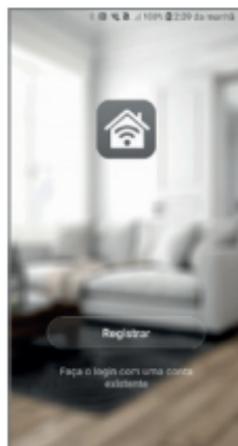

03 Adicionar novo dispositivo

Para adicionar seu novo dispositivo, abra o Aplicativo AGL Home na página "Minha casa", pressione "+" na parte superior canto direito e depois "Dispositivos de iluminação". O aplicativo oferece dois procedimentos diferentes para adicionar seu novo dispositivo: modo EZ e AP. Por favor, use o modo EZ padrão. Se falhar, tente novamente ou use o modo AP.



04 Procedimento Adicionar novo dispositivo - EZ

Verifique se o seu novo dispositivo está no modo EZ, caso contrário, redefina-o ligando a lâmpada e, após 10 segundos, desligando-o e ligando-o e desligando-o continuamente até que comece a piscar rapidamente (cerca de 3 vezes por segundo).

Após redefinir o dispositivo:

1. Digite a senha da rede WiFi à qual está conectado e pressione "OK" para conectar seu novo dispositivo (a rede WiFi suportada é de 2,4 GHz).
2. Pressione "Confirmar que a luz pisca rapidamente". Uma página será aberta como mostrado na figura 2.



Fig1



Fig2

05 Procedimento Adicionar novo dispositivo - EZ

Ao conectar o dispositivo, você pode ver o status da conexão, como mostra a Figura 3.

Uma vez conectada, uma página será aberta como mostra a Fig 4.

Selecione a sala da sua casa onde o dispositivo está localizado e pressione "Concluído" para acessar a página de controle do seu novo dispositivo.

Agora sua nova lâmpada está pronta para ser controlada via aplicativo, mesmo que remotamente.

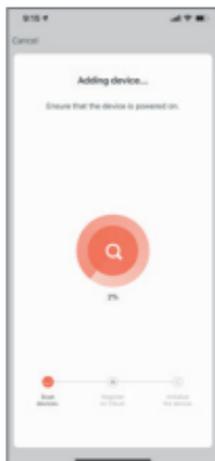


Fig3



Fig4

06 Falha na conexão

Se o aplicativo mostrar a página como na Fig 5, significa que a conexão com lâmpada falhou.

Pressionando "Alternar modo de emparelhamento", você pode tentar conectá-lo novamente no modo EZ ou selecionar AP, pressionando no canto superior direito, como mostra a Fig 6.



Fig5



Fig6

Procedimento Adicionar novo dispositivo - AP

Para conectar o dispositivo no modo AP, digite a senha da rede WiFi à qual está conectado, clique em “confirmar” (Fig 7) acenda a lâmpada e, após 10 segundos, desligue-a e depois ligue-a e desligue-a continuamente até que comece a piscar rapidamente (cerca de 3 vezes por segundo) continue ligando e desligando até que comece a piscar lentamente (cerca de uma vez a cada 3 segundos). Nesse ponto, clique em “confirmar a luz piscar lentamente” (Fig 8), seu celular o levará à página de configurações WiFi (Fig 9). Selecione a rede “SmartLife-XXXX”, volte para o aplicativo AGL Home e seu novo dispositivo se conectará corretamente.




Fig 7



Fig 8




Fig 9

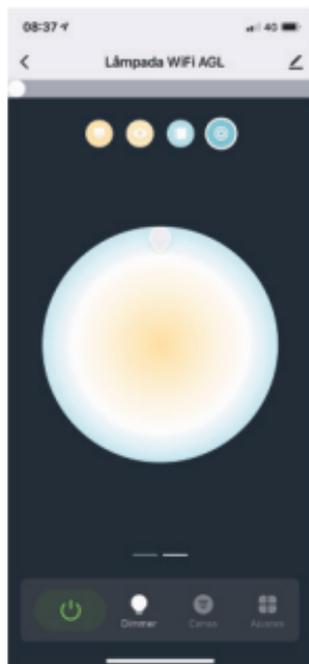

Após conectar o dispositivo, automaticamente ele abrirá a página para controlá-lo.

Com as teclas que você encontra na página inferior, você pode:

- . Alterar a intensidade da luz branca;
- . Mude a cor do branco, de quente branco a branco frio;
- . Selecione a cor da sua lâmpada;
- . Selecione um dos cenários já criado para você;
- Ajuste o timer para fechar e ajustar o tempo de troca automática.

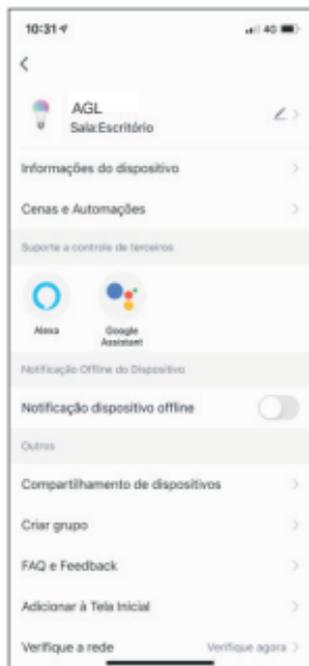


Ao pressionar o símbolo do menu no canto superior direito, você pode:

- Alterar o nome do seu novo dispositivo;
- Ver informações do dispositivo;
- Criar cenários e automações;
- Ver como conectá-lo ao seu equipamento de controle de voz;
- Definir notificação offline do dispositivo;
- Compartilhar o controle do dispositivo com outros membros da família ou amigos;
- Criar um grupo de vários dispositivos para que você possa controlá-los todos juntos;
- Perguntas frequentes e feedback;
- Adicionar o dispositivo à tela inicial;
- Verificar a rede do dispositivo;
- Atualizar o firmware do dispositivo;
- Remover o dispositivo.



Ao pressionar "Automação" na parte inferior central da página inicial, você pode optar por adicionar um novo cenário ou um novo automação e, em seguida, "+" no canto superior direito.

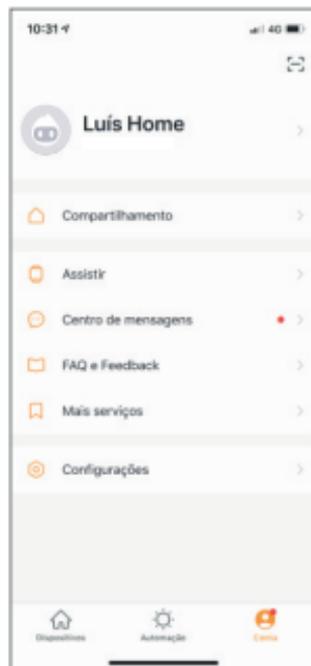

"Esta" é a página onde você pode alterar suas definições.

1. Seu perfil;
2. Compartilhamento;
3. Centro de Mensagens;
4. Serviços adicionais, como a lista de dispositivos que pode ser associado ao aplicativo (Página inicial do Google, Amazon Echo) para controlar sua casa através de comandos de voz;
5. Configurações, para ativar notificações push e outras características.

Você pode compartilhar seus dispositivos com sua família e amigos que já fizeram o download do aplicativo AGL Home e registrou uma nova conta. As pessoas com quem você compartilhou seus dispositivos poderão controlá-los. Você pode adicionar novos dispositivos à sua casa ou até mesmo excluir dispositivos com eles compartilhados.

Você tem duas maneiras diferentes de compartilhar seus dispositivos:

1. Entre na página do seu perfil, pressione "Gerenciamento doméstico" e "Dispositivos compartilhados" você pode selecionar os dispositivos que deseja compartilhar, digite o endereço do usuário com o qual você deseja compartilhá-lo o usuário deverá estar registrado no Aplicativo AGL Home. Se você deseja excluir o compartilhamento com um usuário, coloque o dedo no nome do usuário, role até à esquerda e pressione "Excluir".
2. Entre no menu do dispositivo que você deseja adicionar, clique em "Dispositivos Compartilhados" e digite o e-mail o endereço com o qual o usuário com quem você deseja compartilhá-lo o usuário deverá estar registrado no Aplicativo AGL Home. Se você deseja excluir o compartilhamento com um usuário, coloque o dedo no nome do usuário, role até à esquerda e pressione "Excluir".

1) Posso agrupar vários dispositivos do AGL Home?

Sim, você pode agrupar vários dispositivos do mesmo tipo, por sala, local ou qualquer outro ambiente.

Os mesmos dispositivos podem estar em vários grupos.

Na lista de dispositivos principais, pressione um dos dispositivos que deseja agrupar, pressione o botão menu

no canto superior direito e clique em "Criar grupo". Você poderá escolher quais dispositivos deseja

gostaria de agrupar, confirme e nomeie o novo grupo e salve.

Agora, na página da lista de dispositivos, você também encontrará o novo grupo recém-criado. Cada comando dado ao grupo será executado simultaneamente por todos os dispositivos pertencentes a esse grupo.

2) Quantos dispositivos posso controlar?

O Aplicativo AGL Home você pode controlar uma quantidade ilimitada de dispositivos em uma quantidade ilimitada de locais.

3) O dispositivo parece offline ou inacessível, o que devo fazer?

Verifique se o seu roteador WIFI está online e dentro do alcance.

Verifique se você possui a funcionalidade mais recente do AGL Home pressionando "Verificar atualização do firmware" nas configurações do seu dispositivo.



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Este produto contém o módulo TYWE3L código de homologação: 05861-19-11765



AGL Eletrônicos do Brasil S.A.
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu,
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 11.335.885/0001-04
sac@aglfechaduras.com.br