

SOBREPONER



Sistema de traba en pino triple reforzado



Traba Interna de Bloqueo de la Cerradura*



Llave mecánica para apertura manual



Llave Mecánica Tetra o Convencional

*Traba interna de seguridad: Después del accionamiento final de la Lengüeta, girando la llave 02 veces (360°), gire la traba de seguridad en sentido horario, para bloquear el manoseo de la llave

Fabricado en acero con acabado en plástico y Lengüeta producida en Zamac de alta resistencia

ESPESOR MÁXIMO DE LA PUERTA


Cilindro estándar 35, 45 y 55mm	Cilindro ajustable de 42 hasta 100mm
------------------------------------	---

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles ● Negro ○ Blanco ● Gris	PBT 0,6 Kgs	Índice de Protección IP65
--	----------------	------------------------------

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible en las versiones de apertura: Llave Convencional o Llave Tetra;
- Cerradura mecánica para instalación en puertas y portones en estructura metálica;
- Fácil sistema de inversión del pestillo;
- Retorno del pestillo mediante llave solamente por el lado externo;
- Perforación propia.

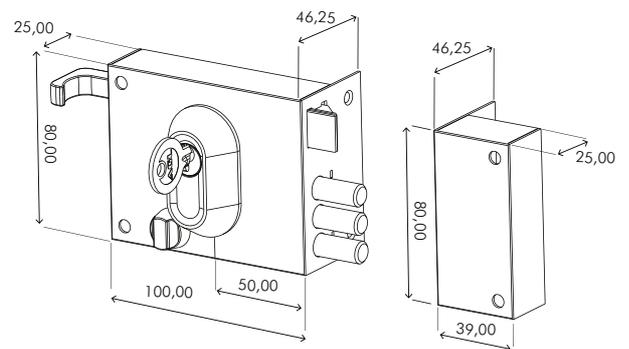

ITENS INCLUIDOS:

- 01 Cerradura | 02 Llaves |
- 01 Acabado de cilindro |
- 01 Batiente |
- 01 Kit de tornillos para instalación.

TIPS: Si la traba de seguridad es activada, no es posible efectuar la apertura da la cerradura, pues ella bloqueará totalmente el mecanismo, mesmo teniendo las llaves.