

BARRERA AGUSTA



Barrera
Mecánica
Señalizadora



Salida para interconectar
Botonera y Sensor
de Barrera



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta Velocidad de apertura y cierre (Alto flujo);
- Apertura por Control Remoto AGL 433hz;
- Disponible en los modelos: Derecho e Izquierdo;
- Movimiento preciso y suave;
- Funcionamiento ultra silencioso;
- Bajo consumo de energía y manutención;
- Sensor antiplastamiento integrado;
- Compatible con Nobreak 24V-10A (No incluido);
- Central DC 24v Brushless;
- Fuente llaveada Entrada 110/220V Salida 24V x 10A;
- Motor DC 24v 6A Brushlees.



Índice de Protección: 44



Peso bruto promedio: 20 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

AGUSTA - 1.2S | AGUSTA - 2.5S

AGUSTA - 1.2S

Potencia 120W

Tensión DC24V

Corriente 6A

Tiempo de apertura: 1.2 s - 3.0 s

Tiempo de cierre: 1.2 s - 3.0 s

Giros del motor 1500r/min

Torque 5.9kgf.m

Aislamiento Clase F

AGUSTA - 2.5S

Potencia 120W

Tensión DC24V

Corriente 6A


Tiempo de apertura: 2.5 s - 6.0 s

Tiempo de cierre: 2.5 s - 6.0 s

Giros del motor 1500r/min

Torque 11.8kgf.m

Aislamiento Clase F

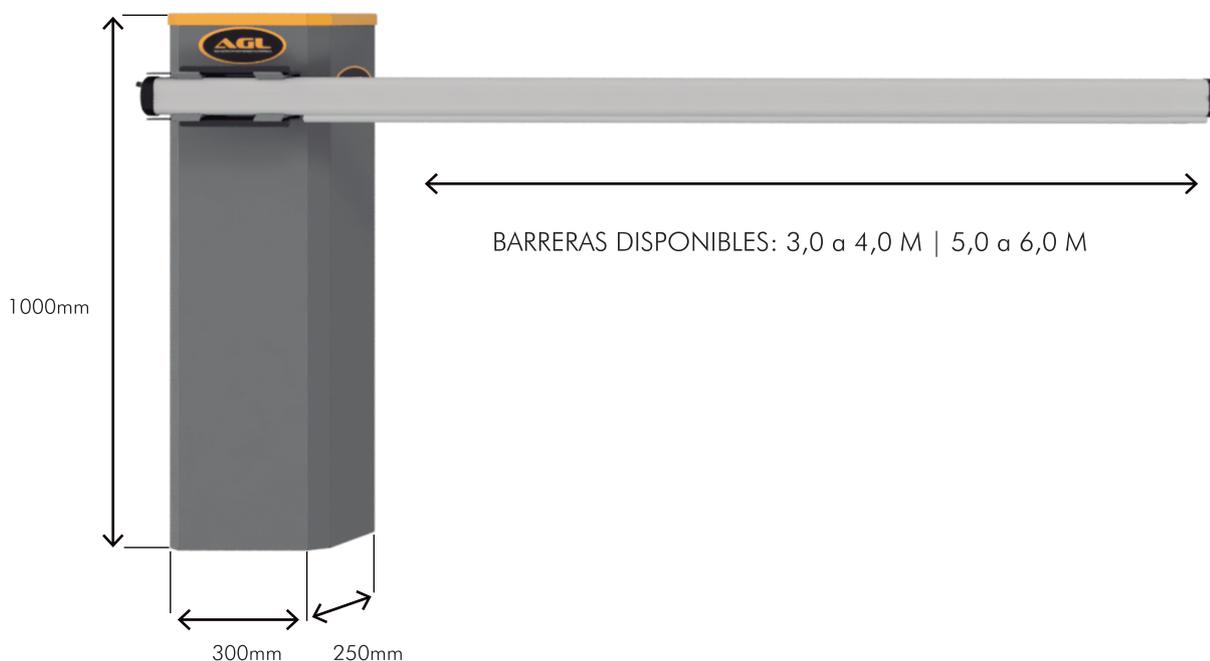

ÍTEMS INCLUIDOS:

01 Barrera | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
Manual de instalación.