

TRINO PIVO

TRINO 3 | PIVO 4



Accionamiento por pistón



Salida para luz de garaje, traba y semáforo*



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Corona interna en metal;
 - Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
 - Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;
 - Central: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);
 - Accionamiento por Control Remoto 433,92 Mhz;
- * Necesario el uso de Placa Accionadora.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

PIVO 3

Para portones de hasta 500kg
 Velocidad (seg): 6 a 16
 Ciclo/Hora: 30
 Potencia Motor (1/3 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Accionamiento: 0,50|0,75|1,00|1,50|2,00m

PIVO 4

Para portones de hasta 300kg
 Velocidad (m/seg): 6 a 16
 Ciclo/Hora: 20
 Potencia Motor (1/4 HP) mono
 Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
 Accionamiento: 0,50|0,75|1,00|1,50|2,00m



Carcasa en aluminio industrial y carenaje en plástico industrial, color negro




Engranaje en metal



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 5,0 kgs
 Para pesos puntuales, consulte

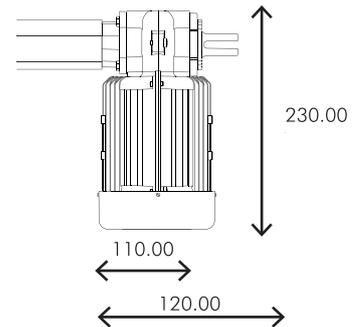

CAJA DE LA CENTRAL DE COMANDO



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Automatizador con brazo de accionamiento |
- 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 01 Borne de alimentación |
- Chapas de fijación | Pinos con contrapino para fijación de apoyo |
- Sachet de grasa náutica | Manual de instalación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.


TRINO PIVO DOBLE 3 Y PIVO DOBLE 4



Accionamiento
por pistón



Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*

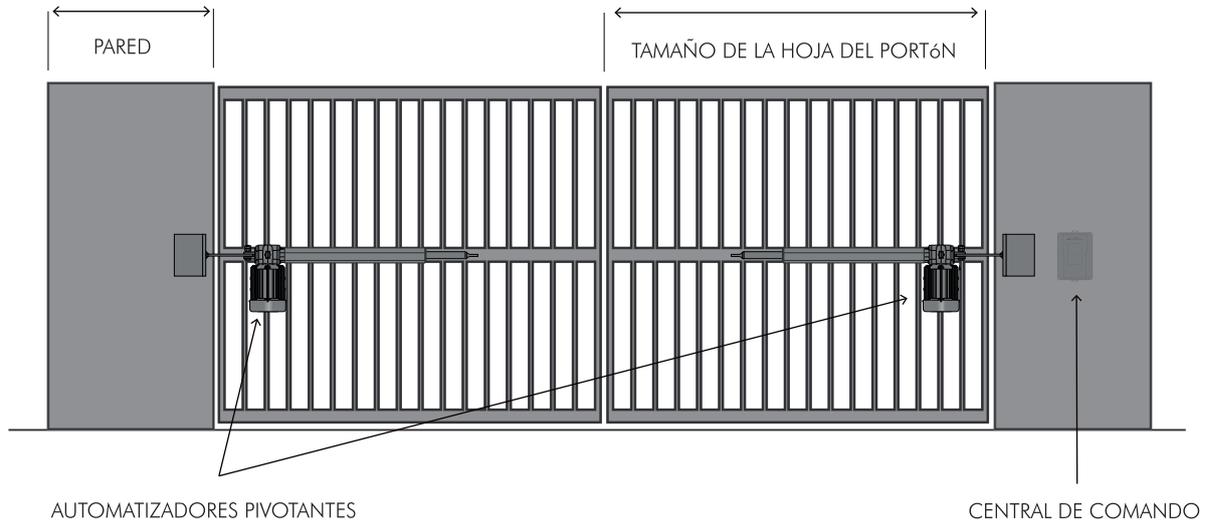

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para los portones de hoja doble, la central utilizada debe ser la CENTRAL DOBLE, que acompaña los automatizadores pivotantes dobles.
- * Es necesario el uso de Placa Accionadora.

RELACIÓN DE MEDIDAS ENTRE AUTOMATIZADORES / HOJAS:

- Accionamiento de 0,50m | hoja hasta 1,20m
- Accionamiento de 0,75m | hoja hasta 2,5m
- Accionamiento de 1,00m | hoja hasta 3,50m
- Accionamiento de 1,50m | hoja hasta 5,0m
- Accionamiento de 2,00m | hoja hasta 6,0m



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 02 Automatizadores con brazo de accionamiento |
- 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
- 01 Borne de alimentación | 04 Chapas de fijación |
- 04 Pinos con contrapino, para fijación de apoyo |
- Sachet de grasa náutica | Manual de instalación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.