

VPC4-COLOR



Portero Colectivo
con Video Llamada
Digital



Transmisión
de imagenes vía
cámara Digital



Control vía
aplicación Wi-fi
AGL HOME



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Secuencial de hasta 2 cámaras integradas 24 horas;
- Cada panel acciona hasta 2 cerraduras u otros dispositivos electrónicos;
- Control de acceso para 2.000 usuarios (Tag RFID 125Khz y Contraseña de 5 dígitos);
- Sistema Digital TCP/IP que simplifica la instalación y cableado;
- Extensiones (Monitor y Audio) vía aplicación AGL HOME;
- Llave encendido/apagado en el monitor;
- Protección tipo TAMPER para interconectar el portero al sistema de alarma;
- Fuente digital de alimentación con cargador de batería y sistema nobreak incorporado, manteniendo el funcionamiento ante el corte de energía;
- Dimensiones Portero: L 160,00 x A 94,00 x P 65,50 mm | Monitor VP4: L 188,1 x A 197,0 x P 50,0 mm.

Monitor Video Portero M-VPC4

- Pantalla colorida LCD/TFT 4,3 pulgadas;
- Extensión de audio y video;
- Sistema de audio monofono;
- Botones iluminados en silicona;
- Ajuste digital de imagen (brillo, contraste y color);
- Programación simple, facilitada a través de interfaz gráfica en la pantalla del monitor.



Portero fabricado en plástico (ABS), en color negro y monitor en color blanco



Peso bruto promedio: 0,46 Kgs (Monitor) | 0,25 Kgs (Panel) 0,61 Kgs (Fuente Digital). Para pesos puntuales consulte

Panel Video Portero P-VPC4


- Cámara colorida con visión nocturna;
- Protector de lluvia integrado;
- Acciona hasta 2 CERRADURAS (Pulsante 12V e Contacto Seco NA);
- Alarma contra violación;





Todos los video porteros son compatibles con cerraduras 12V del mercado.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Contestación de llamadas, vía aplicación y panel;
- Grabación de audio y video (HD) directamente en el smartphone (celular);
- Red inalámbrica: 2.4GHz (estándar 802.11b/g/n), siendo necesario el Módulo Wi-Fi AGL HOME PVC4, vendido por separado;
- Accionamiento remoto y control a distancia, vía aplicación AGL HOME o comando de voz;
- Instalación y configuración vía aplicación;
- Control de acceso para 2.000 usuarios (Tag RFID 125Khz y Contraseña de 5 dígitos);
- Sistema Digital TCP/IP que simplifica la instalación y cableado;
- Video vigilancia de hasta 4 cámaras.


 Conexión vía red Wi-Fi 2,4Ghz


 Sistema 127V / 220V (Bivolt automático)

 Captura y grabación de Audio y Video

 Notificaciones push vía smartphone

 Índice de Protección: IP64

 02 Salidas para accionamiento de dispositivos (12V Pulsante y NA/NF)

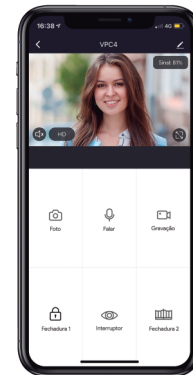


• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración, vía smartphone.
Siga los pasos indicados en el menú e instale cuantos dispositivos desear. Conéctese a la red Wi-Fi y tenga control 100% de su video portero colectivo, de donde sea.

TIPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalación, conecte un sector de la alarma en los terminales ALARMA, disponible en panel del portero digital. Cuando este sea violado, la alarma será accionada y una señal sonora será accionada.


OPCIONALES Y ACCESORIOS:




FUENTE DIGITAL CON CARGADOR DE BATERÍAS Y NOBREAK



MÓDULO WI-FI AGL HOME PVC4



DISTRIBUIDOR VERTICAL CON 4 SALIDAS



DISTRIBUIDOR HORIZONTAL CON 2 SALIDAS

Consulte el manual técnico de los opcionales y accesorios para obtener mayores detalles.

ÍTEMS PARA CONFIGURACIÓN BÁSICA:

- 01 Panel Video Portero P-VPC4 |
- 01 Monitor Video Portero M-VPC4 |
- 01 Fuente Digital | 01 Distribuidor Vertical.