


CERRADURA SOLENOIDE AL 1001



Sistema de traba
tipo perno



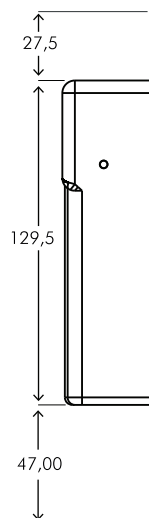

ALTA PROTECCIÓN:


Fuerza de atracción de hasta 1.000 Kgs,
con posibilidad de embutir al batiente
o a la puerta.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cerradura para uso en puertas de madera, aluminio o acero;
- Corriente: Inicial 1A (standby 110mA);
- La programación del tiempo de cierre es hecha a través de nobreak o botonera temporizada;
- Este modelo es de *FailSafe*, el cual durante el corte de energía, recoge el perno;
- Salida para sensor de aviso de puerta abierta;
- Función de cierre automático;
- Compatibilidad con control de acceso;
- Bajo consumo de energía.

 Tensión: DC12V-DC24V

 Índice de Protección: 66

 Fabricado en metal e inoxi
de alta calidad

 Peso bruto promedio: 0,72 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Cerradura |
- 01 Kit de tornillos para la instalación.



Este producto es extremadamente recomendado para la instalación
en conjunto con Nobreak AGL 12V.