

# MINI SMART RX WI-FI



Acionamento por Controle Remoto



Botão físico embutido para acionamento




Controle via Aplicativo AGL HOME


Cód. 1017005 Mini Smart RX WiFi - Preta  
Cód. 1017006 Mini Smart RX WiFi - Branca




## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de controle remoto 433mhz (até 1.500 controles), via aplicativo AGL Home, chave mecânica tetra e comandos de voz;
- Abertura remota por WiFi e Bluetooth;
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos ou externos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Cilindro ajustável de 25mm até 50mm;
- Compatível com botoeira, controle de acesso ou dispositivos 433mhz sem fios (não inclusos);
- Sensor de porta aberta (status da porta);
- Preparada para intertravamento;
- Configurações e cadastro de controle remoto, via aplicativo;
- Backup e restauração dos dados via pen drive exclusivo AGL (não incluso);
- Possível compartilhar com acesso do aplicativo com outros usuários;
- Notificações e histórico de aberturas pelo controle remoto;
- Possível renomear individualmente cada controle remoto;
- Fonte de alimentação 12V (inclusa);
- Dimensões: A 50,00 x C 115,00 x P 85,00mm.

 Conexão via rede Wi-Fi 2,4Ghz


 Chave Tetra mecânica manual

 Carcaça fabricada em plástico (ABS)

 Dimensões da caixa: A 242 x L 208 x P 55mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis	PBT	Índice de Proteção
● Preto ○ Branco	0,873 Kgs	IP65

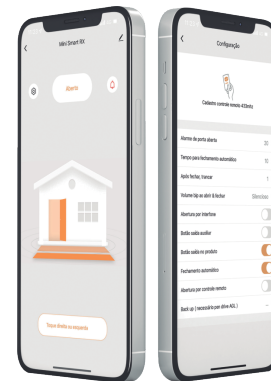

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo e controlar sua fechadura, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Batente | 01 Controle remoto 433Mzh  
02 Chaves Mecânicas tetra | Kit de fixação | Gabarito de furação | Manual do Usuário



Produto compatível com todos os porteiros e controles do mercado, com a mesma tecnologia AGL.

**DICA:** Utilize a conexão de inter-travamento, para ativar um sistema de gaiola, quando ligadas duas fechaduras num mesmo ambiente.